

Wonchang Vacuum Pump

원창진공펌프

- Oil Sealed Rotary Vane
- Dry Rotary Vane
- Hook & Claw Vacuum & Pressure
- Vacuum Systems




**WBS
SERIES
Dry Rotary Vane Vacuum Pumps**

WBS - 30A, 50A, 60A & 80A

**Single Stage형 / 오일 자동 순환
/ 직접 구동방식**

간결한 디자인 / 튼튼한 내구성
쉬운 운전과 쉬운 유지관리
간편 설치 / 공랭식(냉각수 불필요)
오일FREE
저소음 설계
타이밍 벨트 구동
이상적 진공 및 블로우 동시 운전 가능

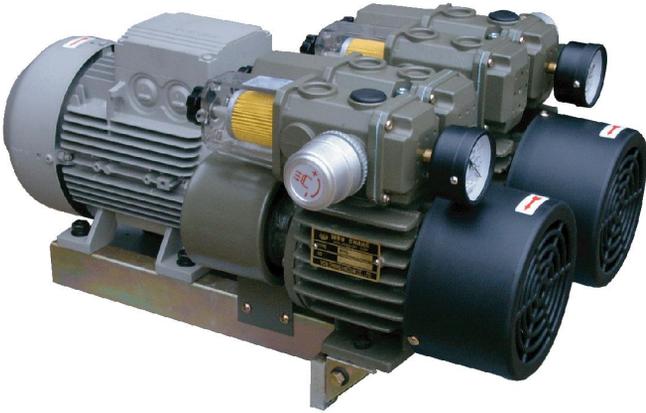

표준부품 : 카본 베인, 내장형 필터 및 소음기, 방진 고무발, 진공 게이지 및 레귤레이터,
TEFC 고효율모터

선택부품 : 압력게이지 및 레귤레이터

사양



모델		WBS-30A	WBS-50A	WBS-60A	WBS-80A	
용량	60Hz	l/min	280x2	480x2	685x2	1115x2
	50Hz		235x2	405x2	575x2	
최대진공	mmHgG.	650	650	650	650	
작동진공	mmHgG.	450	450	450	450	
작동압력	Kgf/cm2	0.6	0.6	0.6	0.6	
모터	Kw		0.75	1.5	2.2	4
회전수	60Hz	RPM	1740	1740	1740	1740
	50Hz		1450	1450	1450	1450
작동온도	°C		0 ~ 40 °C			
연결	Intake(G-Bsp)		3/4"	3/4"	3/4"	1"
구동방식			T-Belt	T-Belt	T-Belt	T-Belt
중량	kg (with motor)		44	56	75	115

WBS SERIES


Dry Rotary Vane Vacuum Pumps

WBS - 30A, 50A, 60A & 80A


Performance Curve

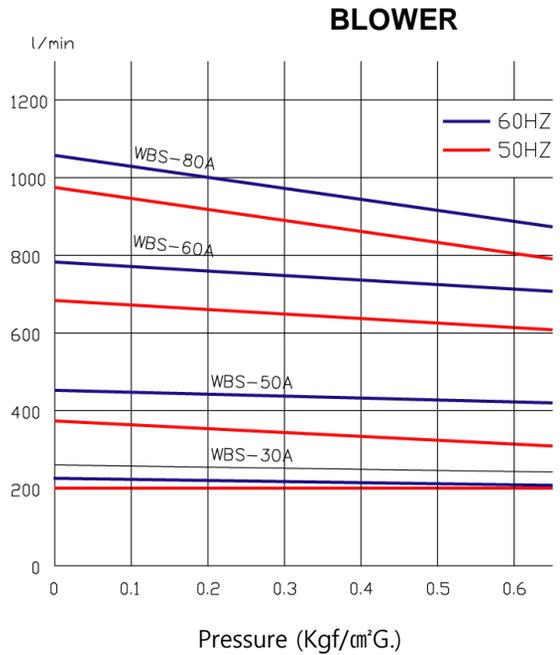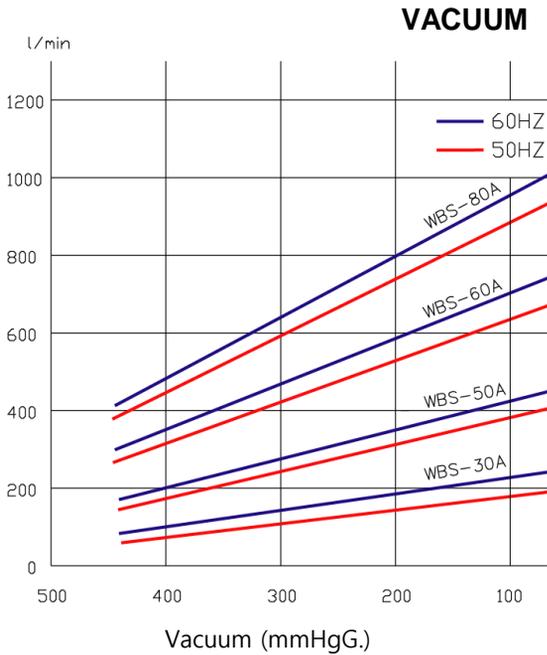

Dimensions

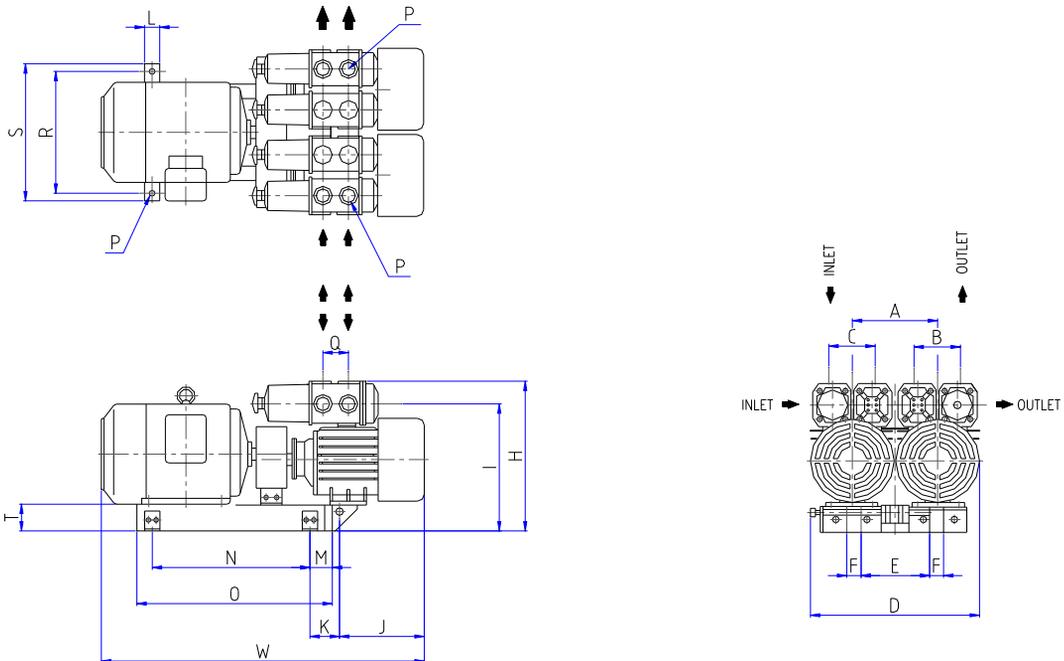

DIMENSIONS	W	H	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
WBS-30A	482	325	270	170	90	90	97	28	4-φ9	224	110	65	30	35	225	287	Rc3/4"	50	205	233	50
WBS-50A	559	325	280	170	90	90	112	28	4-φ9	234	130	65	30	35	270	332	Rc3/4"	50	220	248	50
WBS-60A	646	305	202	90	90	505	282	28	4-φ9	225	243	86	30	46	280	381	Rc3/4"	50	240	268	50
WBS-80A	695	350	240	115	115	600	315	28	4-φ9	300	278	102	30	46	292	416	Rc1"	72	270	298	50

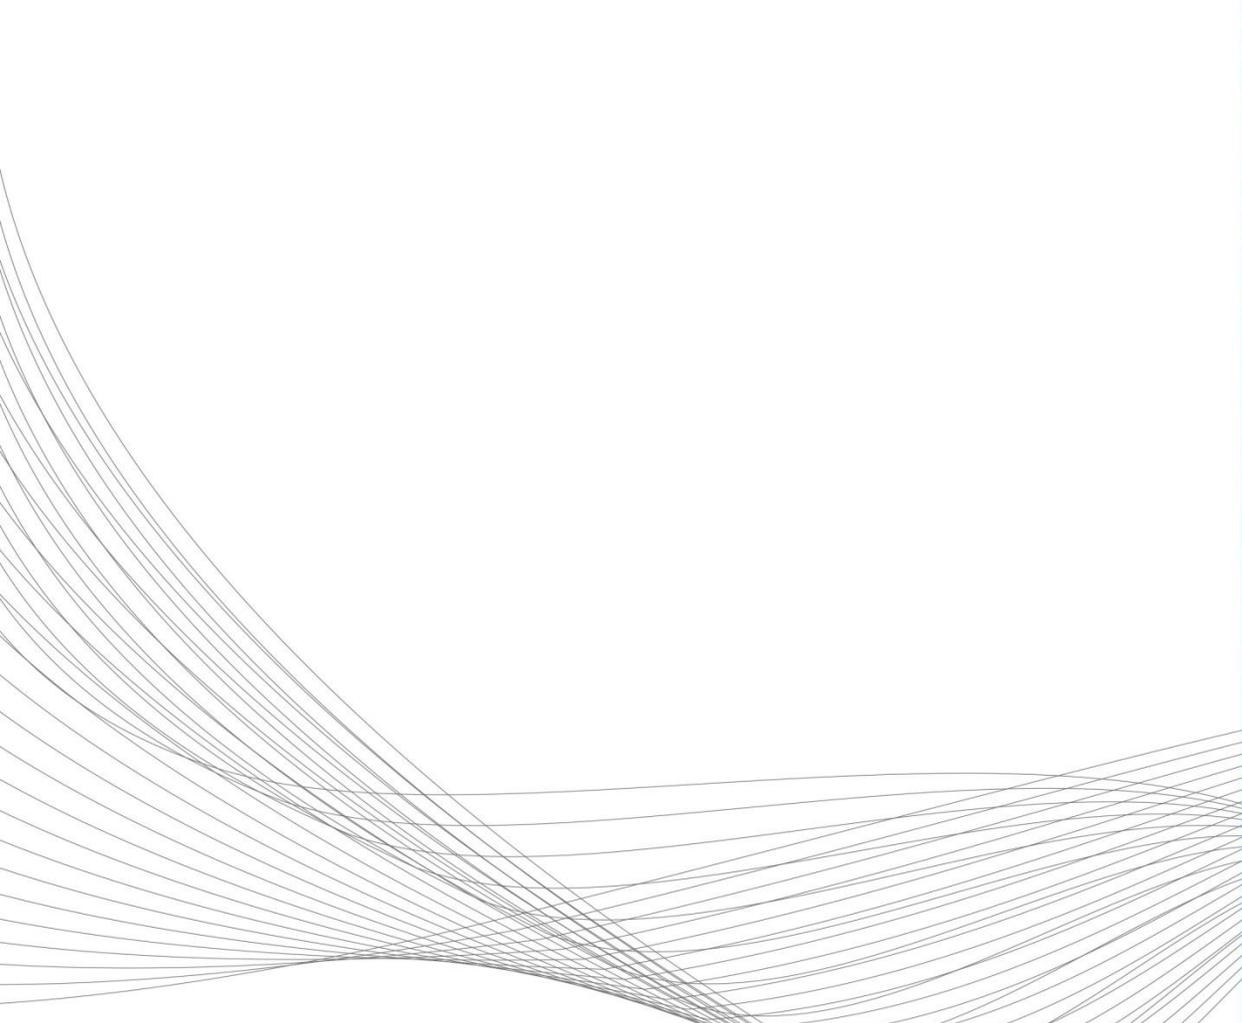

Wonchang Vacuum Pump

원창진공(주) 경기도 김포시 양촌읍 황금로 258-6
Tel:82-31-988-6166~8 Fax: 82-31-988-6169 E-mail:wonvac@wonvac.com
258-6, Hwanggeum-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do. 10049, Korea

www.wonvac.com

WONVAC
WONCHANG VACUUM