

Wonchang Vacuum Pump


원창진공펌프

- Oil Sealed Rotary Vane
- Dry Rotary Vane
- Hook & Claw Vacuum & Pressure
- Vacuum Systems



**WVS
SERIES
Dry Rotary Vane Vacuum Pumps**

WVS - 3, 5, 6, 3H, 5H, 6H

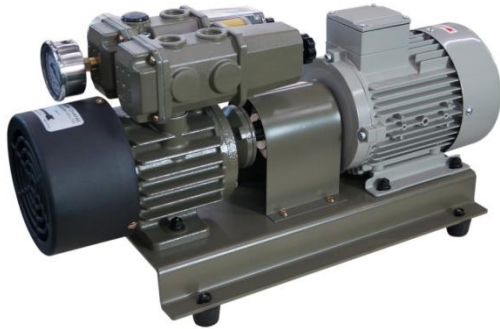

Single Stage 카본 베인 로터리

간결한 디자인 / 튼튼한 내구성
쉬운 운전 / 간단한 유지관리
간편 설치 / 공랭식(냉각수 불필요)
오일FREE
저소음 설계
직접 구동 방식

표준부품: 카본 베인, 내장형 필터 및 소음기, 방진 고무발, 진공 게이지 및 레귤레이터,
TEFC 고효율모터

선택부품: 압력게이지 및 레귤레이터



사양

모델		WVS-3 / 3H	WVS-5 / 5H	WVS-6 / 6H	
용량	60Hz	l/min	280	480	685
	50Hz		235	405	575
최대진공	mmHgG.		610	650	650
작동진공	mmHgG.		450 / 600	450 / 600	450 / 600
작동압력	Kgf/cm2		0.6	0.6	0.6
모터	Kw		0.4	0.75	1.5
회전수	60Hz	RPM	1740	1740	1740
	50Hz		1450	1450	1450
작동온도	°C		0 ~ 40 °C		
연결	Intake(G-Bsp)		3/4"	3/4"	3/4"
구동방식			coupling		
중량	kg (with motor)		24	33	44


**WVS
SERIES
Dry Rotary Vane Vacuum Pumps**

WVS - 3, 5 & 6, 3H, 5H & 6H

Performance Curve

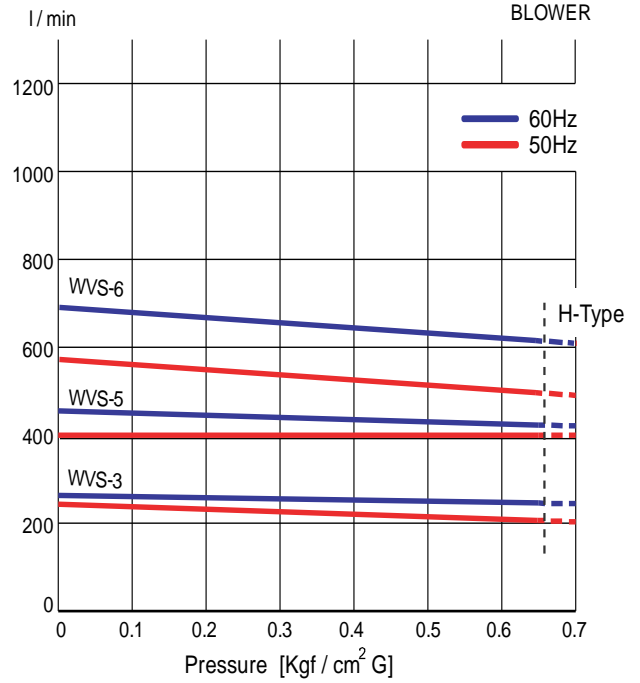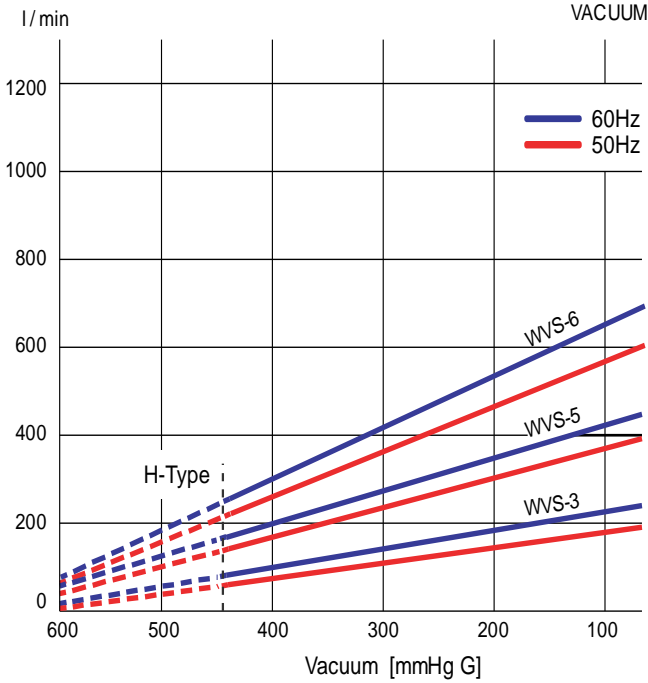

Dimensions

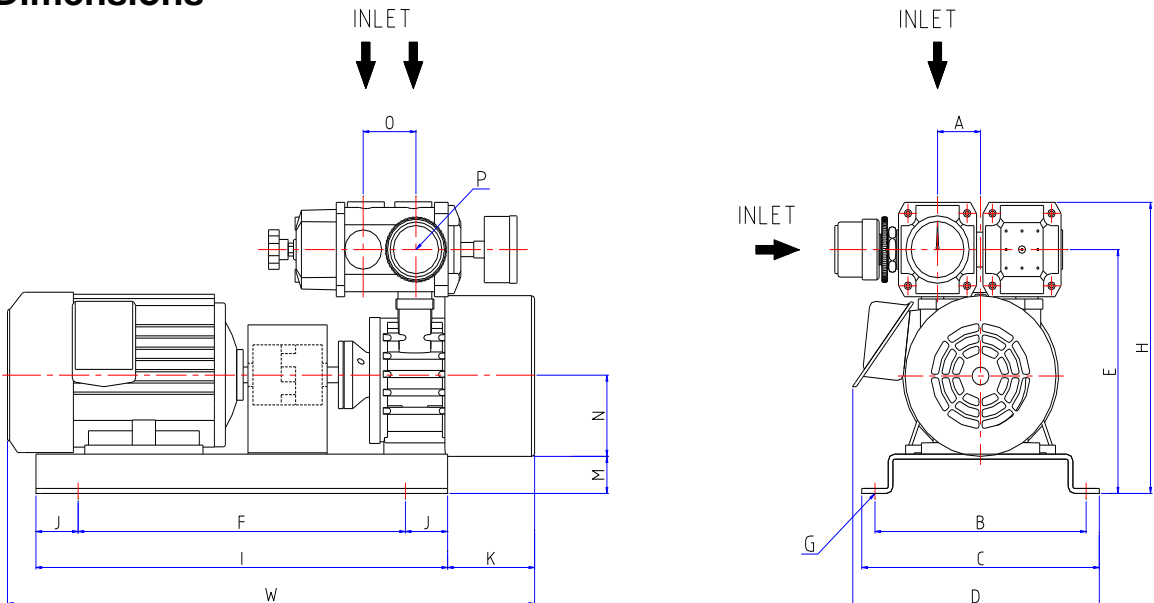

DIMENSIONS	W	H	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	N	O	P
WVS-3	500	255	45	200	230	230	210	310	4-φ9	390	40	90	32	71	50	Rc3/4"
WVS-5	560	255		200	230	250	220	310	4-φ9	390		95	32	80		
WVS-6	650	310		225	250	270	260	395	4-φ9	475		110	50	90		