

Wonchang Vacuum Pump

원창진공펌프

- Oil Sealed Rotary Vane
- Dry Rotary Vane
- Hook & Claw Vacuum & Pressure
- Vacuum Systems




**WOVP
SERIES
Oil sealed Rotary Vane Vacuum Pump**

WOVP - 0020, 0030, 0040



**Single Stage형 / 오일 자동 순환
/ 직접 구동방식**

간결한 디자인 / 튼튼한 내구성
쉬운 운전 / 간단한 유지관리
간단한 설치 / 공랭식(냉각수 불필요)
직접 구동 방식 / C 페이스 설계
벨트 불필요
일체형 배기필터 - 99.9% 유분 제거 및 배출
저소음 설계

안전 : CE 인증(DOC) 

표준부품 : 복합 소재 베인, 와이어매쉬 흡입필터, 방진고무 발, TEFC 고효율 모터, 체크밸브, 유면계, 소음 감소용 배기커버

선택부품 : 추가 유면계, 배기 압력 게이지, 배기커버(나사형 - 배관용)


사양

모델			0020	0030	0040
용량	60Hz	m ³ /h	12	18	24
	50Hz		10	15	20
진공도	NM Type		2	2	2
	L Type		20	20	20
모터 (3상)	IEC(Kw)	60Hz	0.4	0.75	0.9
		50Hz	0.4	0.75	0.9
	NEMA(Hp)	60Hz	N/A	N/A	N/A
모터 (단상)	IEC(Kw)	50/60Hz	0.4	0.75	0.9
회전수	RPM	60Hz	1740	1740	3480
		50Hz	1450	1450	2870
소음	dB(A)	60Hz	59	60	62
		50Hz	57	58	60
작동온도	°C		77	80	85
오일 양	Ltr		0.5	0.5	0.5
연결	G(BSP) or NPT	Intake	1/2"	1/2"	1/2"
		Exhaust	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
중량	kg (with motor)		20	22	20


**WOVP
SERIES
Oil sealed Rotary Vane Vacuum Pump**

WOVP- 0020, 0030, 0040

Performance Curve

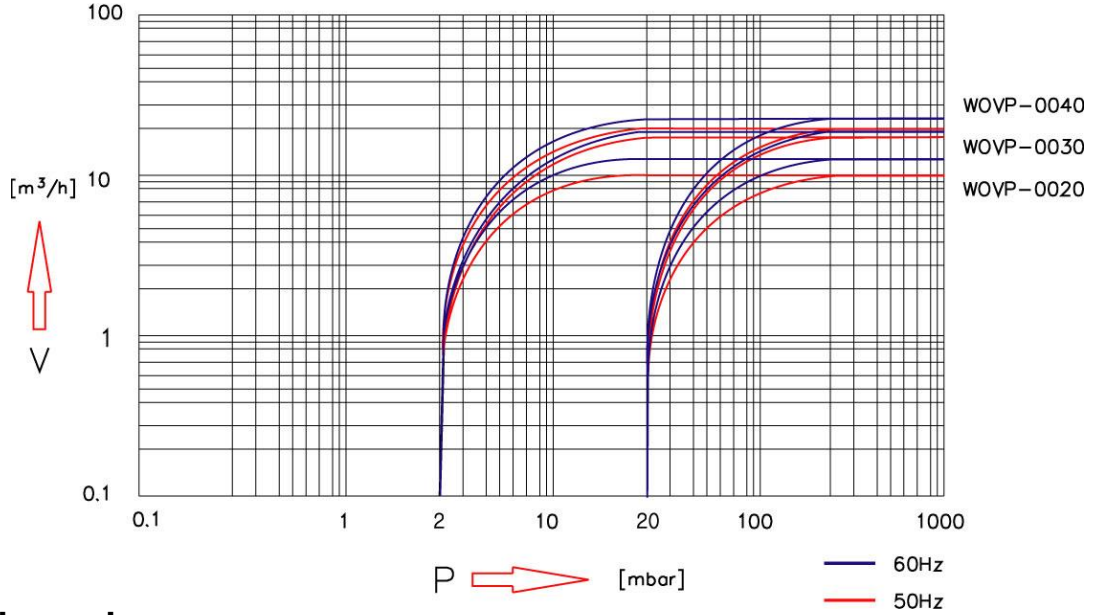

Dimensions

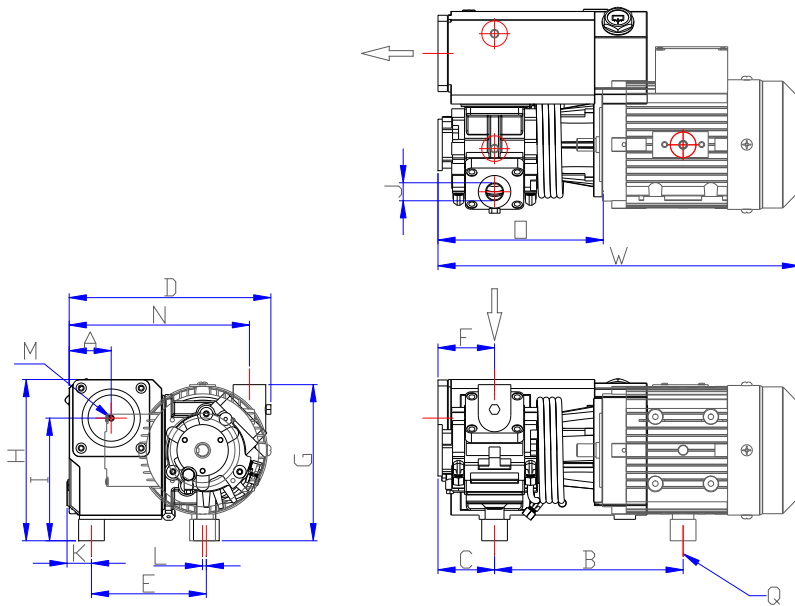

DIMENSIONS	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	Q
WOVP-0020	422	258	188	49	220	66	134	66	182	143	1/2"	29	4	G1-1/4"	210	192	3xM8
WOVP-0030	452				235	81		81								222	
WOVP-0040	422				220	66		66								192	



Wonchang Vacuum Pump

원창진공(주) 경기도 김포시 양촌읍 황금로 258-6
Tel:82-31-988-6166~8 Fax: 82-31-988-6169 E-mail:wonvac@wonvac.com
258-6, Hwanggeum-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do. 10049, Korea

www.wonvac.com

WONVAC
WONCHANG VACUUM